

GetaLit®

UNICOLOR + COMPACT

Durchgefärbte Schichtstoffe und Kompaktschichtstoffe



Inhalt

Qualität wie aus einem Guss

Produkte mit homogener Optik sind im Möbel- und im Innenausbau zunehmend gefragt. Unicolor und Unicolor Compact sind die passende Antwort.

GetaLit Compact

Mit unseren Kompaktschichtstoffen können wir besondere Ansprüche punktgenau bedienen – je nach Anforderung und Funktion.



GetaLit Compact

7

DEKORLINIEN

- 6 GetaLit Unicolor Compact
- 7 GetaLit Compact
- 8 GetaLit Unicolor



4 Unicolor- und Compact-Schichtstoffe



10 GetaLit Vollkern-Arbeitsplatten



12 GetaLit Compact in Anwendung



KOMPAKTSCHICHTSTOFFE

- 6 GetaLit Unicolor Compact
- 7 GetaLit Compact
- 10 GetaLit Vollkern-Arbeitsplatte
- 12 GetaLit Compact in Anwendung


ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- 16 Technische Informationen
- 19 Lieferprogramm



GetaLit Unicolor


Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten bietet das aktuelle GetaLit Unicolor Programm. Der auf Basis von durchgefärbten Dekorpapieren hergestellte GetaLit Unicolor-Kompaktschichtstoff fasziniert durch seine exzellenten Oberflächeneigenschaften. Der homogene Materialaufbau von GetaLit Unicolor ermöglicht außergewöhnliche Wege bei der Gestaltung von Kanten und Flächen.

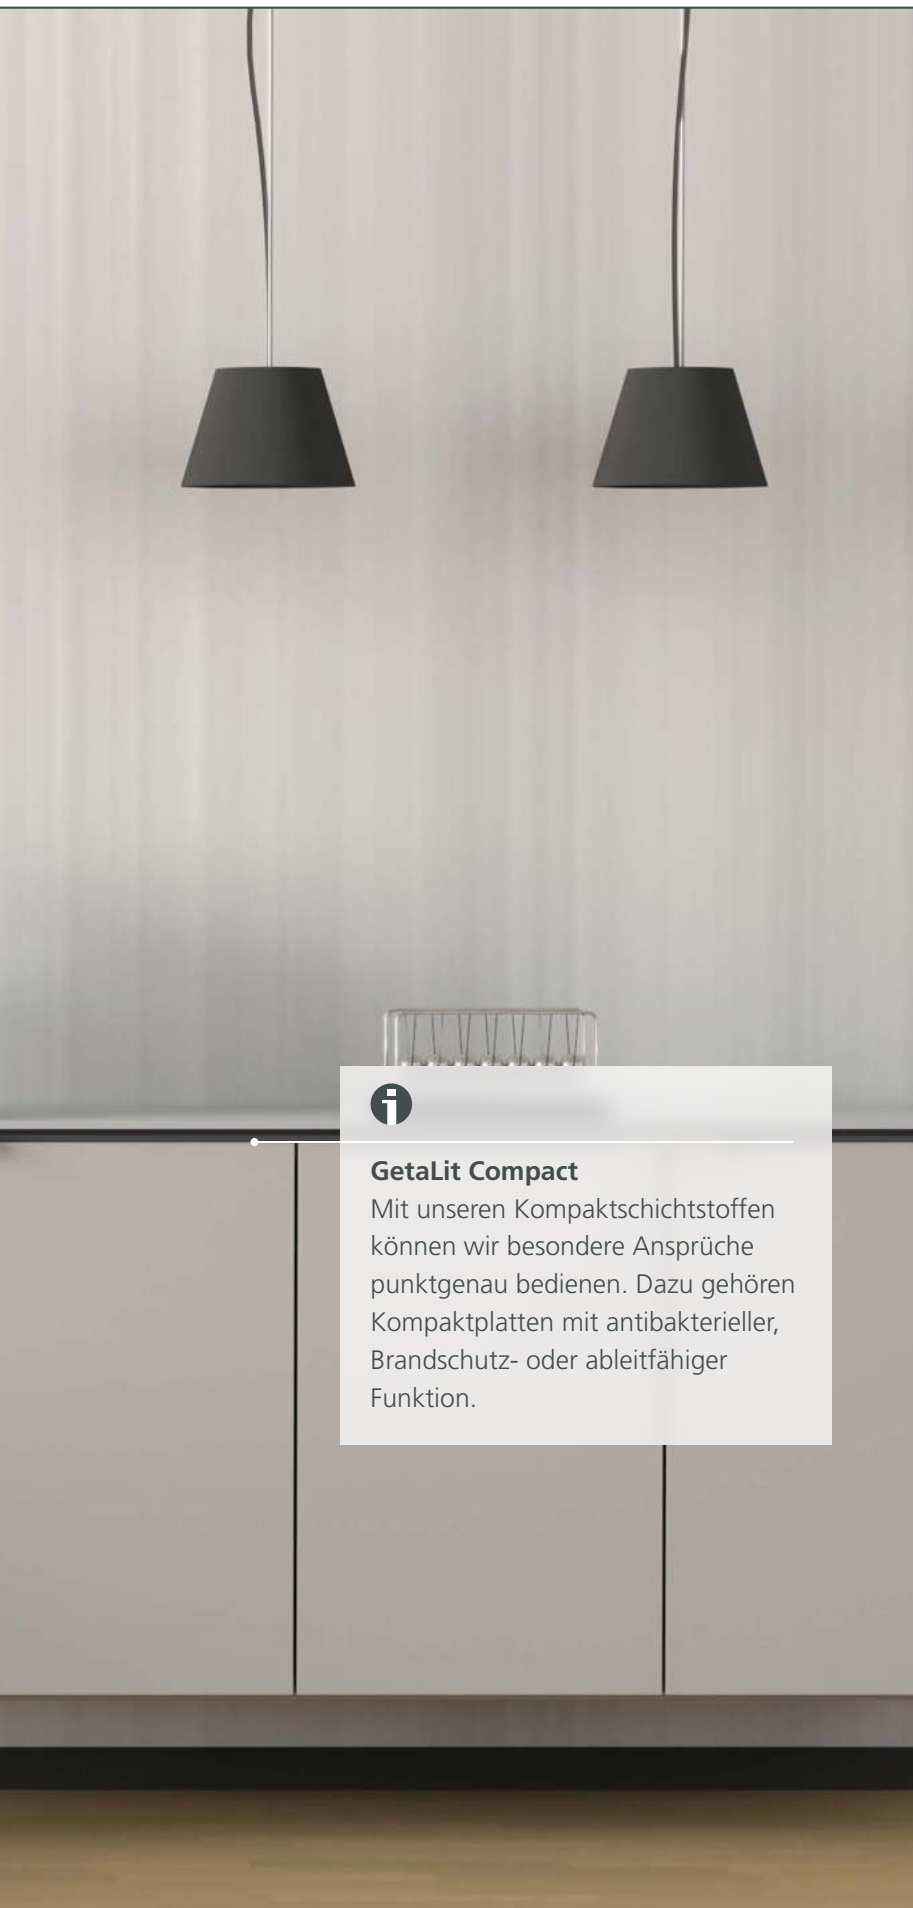

GetaLit Compact

Mit unseren Kompaktschichtstoffen können wir besondere Ansprüche punktgenau bedienen. Dazu gehören Kompaktplatten mit antibakterieller, Brandschutz- oder ableitfähiger Funktion.



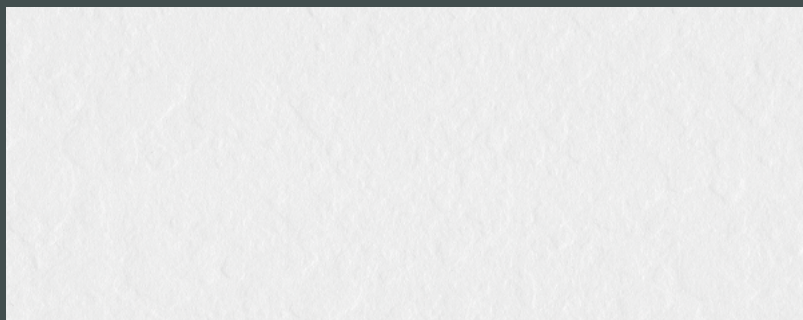

| UCC 237 Pma |
polar weiß

GetaLit Unicolor Compact


Unicolor Compact Produkte sind in einer Stärke zwischen 2 und 20 mm in verschiedenen Dekoren und Oberflächen erhältlich. Passend zum Oberflächendekor sind die Kernlagen durch und durch im gleichen Farbton.




| UCC 237 MgM |
polar weiß




| UCC 237 CeM |
polar weiß




| UCC 237 PatM |
polar weiß




| UCC 242 MgM |
uni weiß




| UCC 242 CeM |
uni weiß




| UCC 242 PatM |
uni weiß



| UCC 1 MgM |
schwarz



| UCC 1 CeM |
schwarz



| UCC 1 PatM |
schwarz



| MAA 210 Pma |
marmor arabesque

GetaLit Compact

Dekorative Kompakt-
schichtstoffe sorgen mit
einer großen Auswahl
moderner und trendiger
Dekore dafür, dass es für die
unterschiedlichsten Wünsche
die passende Antwort in
zahlreichen Formaten gibt.



| BN 230 Pma |
beton weiß



| H 437 MgM |
campino concrete



| H 317 CeM |
campino patina



| FC 440 PatM |
fine ceramic grey




| ME 873 MgM |
metall versicolour



| ME 477 CeM |
metal plate grau




| ALU 490 Gb |
edelstahl



| SC 114 PatM |
schwarzschiefer




| A 100 SeFo |
deep black




| UC 224 Pma |
signalweiß

GetaLit Unicolor


Für besondere Ansprüche gibt es Getalit Unicolor. Dabei handelt es sich um HPL-Platten in einer Stärke von 1 mm, deren Kernlage entsprechend der Farbe der Oberfläche homogen eingefärbt ist.




| UC 237 Pma |
polar weiß



| UC 237 Ce |
polar weiß



| UC 237 Md |
polar weiß



| UC 242 Ce |
uni weiß



| UC 340 Pma |
sandgrau



| UC 752 Pma |
lehm



| UC 446 Pma |
kitt



| UC 41 Pma |
anthrazit grau



| UC 1 Pma |
schwarz




In puncto Sicherheit erfüllen die Kompaktplatten besondere Anforderungen hinsichtlich ihrer Stabilität: Entsprechend der ETB-Richtlinien erfüllen sie ein hohes Maß an Absturzsicherheit.




Bei Küchen zeichnet sich ein zunehmender Trend zu dünnen Arbeitsplatten ab. Frontenbündig eingebaut vermitteln sie durch ihre filigrane Optik Eleganz und Modernität. Trotzdem darf es natürlich keine Abstriche hinsichtlich der Qualität und der Belastbarkeit geben.

MATERIALAUFBAU

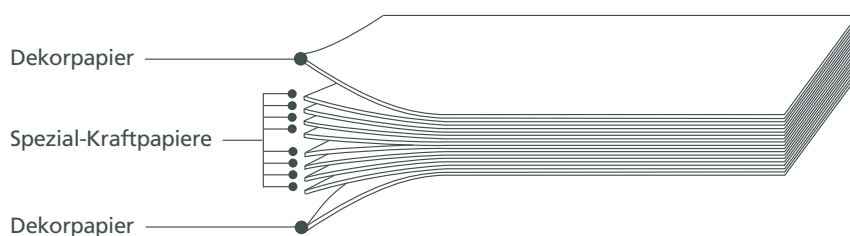

QUALITÄTSEIGENSCHAFTEN



geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln nach EN 1186 und EN 13130



wasserdampfbeständig nach EN 438



beständig gegen haushaltsübliche Reiniger



stoßfest nach EN 438



hitzebeständig nach EN 438



lichtecht nach EN 438



abriebfest nach EN 438



kratzfest nach EN 438



antibakteriell in Anlehnung an JIS Z 2801





Vorteile der GetaLit Vollkern-Arbeitsplatte:

- ästhetisch im Design
- stoß- und kratzfest
- antibakteriell
- abriebbeständig
- wasserabweisend
- langlebig und pflegeleicht
- hygienisch und lebensmittelecht



GetaLit Compact Vorteile

- witterungsbeständig
- frost- und hitzebeständig
- hohe Farbbeständigkeit
- leicht zu reinigen (antibakteriell)
- einfach zu verarbeiten
- langlebig und pflegeleicht
- schwer entflammbar, Brandschutzklasse B-s1,d0



**GetaLit Compact flame retardant**

Überall dort, wo ein hoher Brandschutz gefordert ist, empfiehlt sich die Verwendung von GetaLit Compact flame retardant.



GetaLit Compact Bacteria ultra resistant

Insbesondere für den Klinikbereich bietet sich der Einsatz von GetaLit Compact Bacteria ultra resistant an. Auf dieser Oberfläche werden nahezu 100 % der Bakterien vernichtet.




GetaLit Compact magnethaftend

Nicht nur schön – sondern auch praktisch: Kompaktplatten in magnethaftender Ausführung.



UNICOLOR

MATERIALAUFBAU

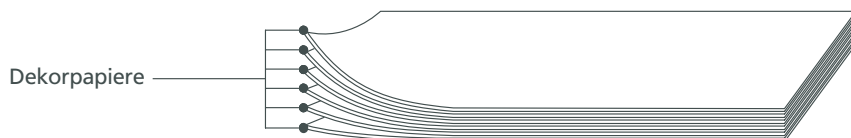


Anwendung

Dekorativer (Kompakt-) Schichtstoff zur Verwendung im Innenbereich.

Allgemeine Eigenschaften

Zertifizierung: FSC® (auf Anfrage)

QUALITÄTSEIGENSCHAFTEN



geeignet für den Kontakt mit
Lebensmitteln nach
EN 1186 und EN 13130



wasserdampfbeständig
nach EN 438




beständig gegen
haushaltsübliche Reiniger



stoßfest
nach EN 438



hitzebeständig
nach EN 438



lichtecht
nach EN 438



abriebfest
nach EN 438



kratzfest
nach EN 438




antibakteriell in Anlehnung
an JIS Z 2801



UNICOLOR COMPACT

MATERIALAUFBAU

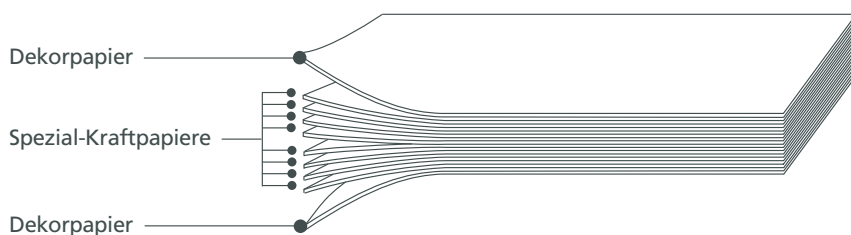


Anwendung

Dekorativer (Kompakt-) Schichtstoff zur Verwendung im Innenbereich.

Allgemeine Eigenschaften

Zertifizierung: FSC® (auf Anfrage)

QUALITÄTSEIGENSCHAFTEN



geeignet für den Kontakt mit
Lebensmitteln nach
EN 1186 und EN 13130



wasserdampfbeständig
nach EN 438




beständig gegen
haushaltsübliche Reiniger



stoßfest
nach EN 438



hitzebeständig
nach EN 438



lichtecht
nach EN 438



abriebfest
nach EN 438




kratzfest
nach EN 438



antibakteriell in Anlehnung
an JIS Z 2801

COMPACT

MATERIALAUFBAU

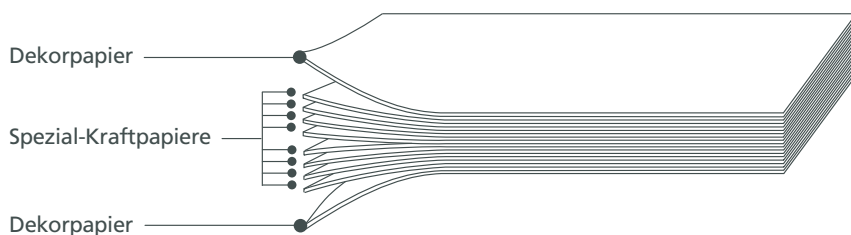

Anwendung

Dekorativer Kompaktschichtstoff (unifarben) zur Verwendung im Innenbereich sowie für den untergeordneten konstruktiven Außenbereich. Leichte Farbveränderung durch Sonneneinstrahlung ist möglich.

Allgemeine Eigenschaften

Zertifizierung: FSC® (auf Anfrage)

Brandverhalten


Produktklassifizierung (CWFT) nach EN 13501-1: D-s2, d0 (ab Nenndicke ≥ 6 mm)

Optional in schwer entflammbarer Ausführung: Produktklassifizierung (CWFT) nach EN 13501-1: B-s1,d0 (ab Nenndicken ≥ 6 mm)

ETB-Prüfung

Die GetaLit Kompaktschichtstoffe sind nach der ETB-Richtlinie „Bauteile, die gegen Absturz sichern“ (mit 6 mm dicken Kompaktpatten bei einer Handlaufhöhe von 900 mm / mit 8 mm dicken Kompaktschichtstoffen bei einer Handlaufhöhe von 1100 mm) geprüft. Prüfbericht Nummer: 163040/November 2016.

QUALITÄTSEIGENSCHAFTEN



geeignet für den Kontakt
mit Lebensmitteln nach
EN 1186 und EN 13130



wasserdampfbeständig
nach EN 438




beständig gegen
haushaltsübliche Reiniger



stoßfest
nach EN 438



hitzebeständig
nach EN 438



lichtecht*
nach EN 438



abriebfest
nach EN 438



kratzfest
nach EN 438



antibakteriell in Anlehnung
an JIS Z 2801



schwer entflammbar
nach EN 13501-1

*Für Kompaktschichtstoffe in Anlehnung an Typ EGS gilt: Kompaktplatten für mäßige Nutzung im Freien, z. B. Verwendungen, die eine mittlere Beanspruchung durch Sonnenlicht und Bewitterung mit sich bringen. Leichte Farbveränderung durch Sonneneinstrahlung ist möglich.

UNICOLOR

Strukturen			
Format (mm)	Verfügbarkeit		
	Ce	Md	Pma
2960 × 1300	•	•	•
4100 × 1300	•	•	•
5200 × 1300	•	•	

UNICOLOR COMPACT

Strukturen				
Format (mm)	Verfügbarkeit			
	CeM	MgM	PatM	Pma
4100 × 1300	•	•	•	•

COMPACT

Strukturen																				
Format (mm)	Verfügbarkeit																			
	Bril	C	CeM	Cr	Fb	Fs	Gb	MgM	PatM	Pe	Pma	PoD	PoE	PoEb	PoF	Rc	Sc	SeFo	T	
2060 × 880					•					•	•			•	•					
2140 × 1050		•			•					•	•			•	•					
2600 × 1300		•			•					•		•			•	•				
2960 × 1300	•	•			•	•	•	•		•	•	•	•	•	•					
4100 × 1300	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5200 × 1300		•			•					•		•			•	•				

• = Lieferbare Dekore/Abmessungen

Strukturen = Oberflächen: Bril=Brillantglanz, C=Colin, Ce=Cera, CeM=Cera Matt, Cd=Cada, Cr=Crystal, Fb=Feinbütten, Fs=Feinschliff, G=Glanz, Gb=Gebürstet, In=Innato; InC= Innato Cross, Lo=Legnato, LoC=Legnato Cross, Md=Mondo, MgM= Magma Matt, Pat=Piatta, PatM=Piatta Matt, Pe=Pergament, Pma=Perlmatt, PoEb=Pore Esche blumig, PoD=Pore D, PoE=Pore Esche, PoF=Pore F, Rc=Roca, Sc=Scivaro, Se=Seta, SeFo=Seta Forte, Si=Sentira, T=Tessutto



Oberflächen/Elemente



Türen/Zargen

Westag & Getalit AG

Postfach 26 29 | 33375 Rheda-Wiedenbrück | Germany

Tel. +49 5242 17-3000 | Fax +49 5242 17-73000

www.westag-getalit.com | oe.vertrieb@westag-getalit.com